

Art. G23.2 - Ascensor doble.



Imagen referencial. Para más información ingrese a www.ordenarmobiliario.com.ar

Capacidad: 2 personas.
Medidas generales: 1900 x 2000 x 800 mm
Área de seguridad: 2500 x 2000 mm
Peso: 80 kg
Tiempo de instalación: 1 día

Especificaciones generales:

Es un equipo diseñado para llevar a cabo el ejercicio y el desarrollo de la musculatura del tronco superior, pecho, hombros y espalda.

Medidas utilizadas en mm.

Características técnicas:

• Estructura:

- Caño Estructural Ø 101,6 mm
- Caño Estructural Ø 38,1 mm
- Caño Estructural Ø 50,8 mm
- Asiento y respaldo plástico.
- Placa corte plasma.
- Bulonería antivandálica.

Características de la pintura:


Tratamiento de lavado con proceso fosfatizante para mayor adhesión.

- Pintura en polvo electrostática termoconvertible.
- Altamente resistente a golpes y rayaduras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.



Industria Argentina



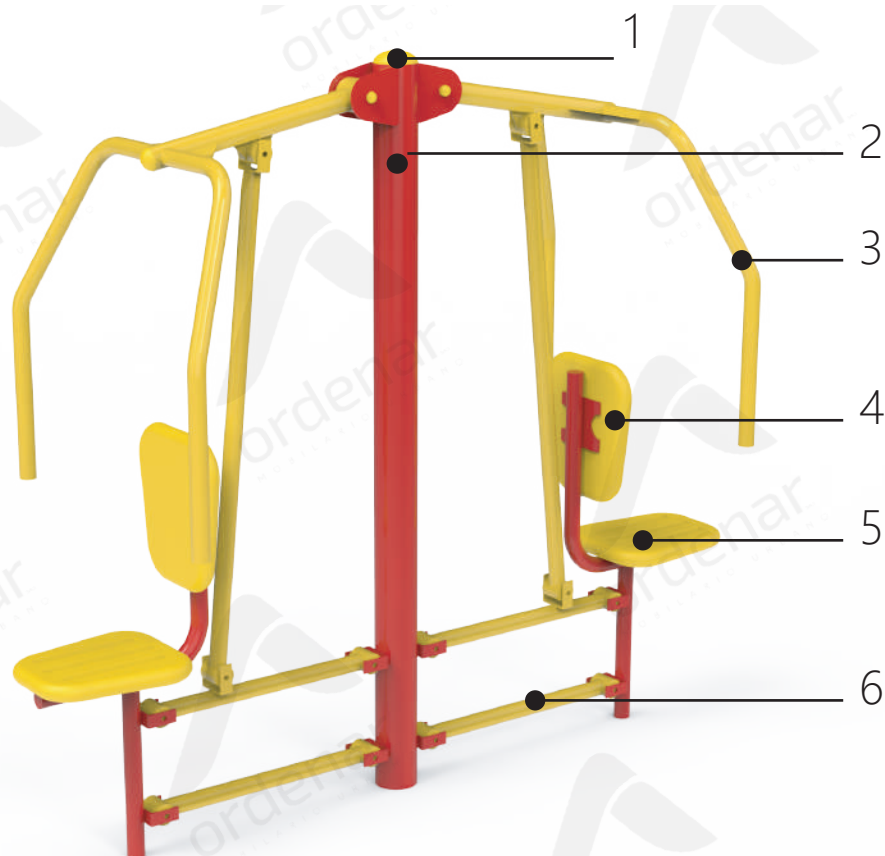

N°	Nombre	Cantidad
1	Tapa plástica	1
2	Estructura	1
3	Agarres	4
4	Respaldo	2
5	Asiento	2
6	Estructura base.	2
Bulonería antivandálica.		

INSTALACIÓN

1. Realizar perforaciones 35 cm diámetro cm y profundidad 40 cm.
2. Llenar con hormigón.
3. Luego introducir el aparato.
4. Nivelar, teniendo en cuenta que quede correctamente nivelado.
5. Esperar 72 a 120 hs de fraguado para utilizarlo.
6. Tener en cuenta la imagen.

Para más información ingrese a www.ordenarmobiliario.com.ar