

Art. G07.1 - Elíptico.

 Imagen referencial. Para más información ingrese a www.ordenarmobiliario.com.ar

Capacidad: 1 persona.
Medidas generales: 540 x 1550 x 950 mm
Rango de edad: A partir de los 12 años.
Área de seguridad: 1950 x 1540 mm
Peso: 42
Volumen: 0.8 m ³
Tiempo de instalación: 1 día

Especificaciones generales:

Aparato que ejercita y mejora la movilidad del tronco inferior y superior de forma simultánea, promoviendo una mejor coordinación y balance aeróbico.

Medidas utilizadas en mm.

Características técnicas:
• Estructura:

- Caño Estructural Ø 101,6 mm
- Caño Estructural Ø 31,75 mm
- Caño Estructural Ø 38,1 mm
- Caño Estructural Ø 50,8 mm
- Caño Estructural Ø 76,2 mm
- Chapa metálica.
- Tapas plásticas.
- Bulonería antivandálica

Características de la pintura:


Tratamiento de lavado con proceso fosfatizante para mayor adhesión.

- Pintura en polvo electrostática termoconvertible.
- Altamente resistente a golpes y rayaduras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.



Industria Argentina

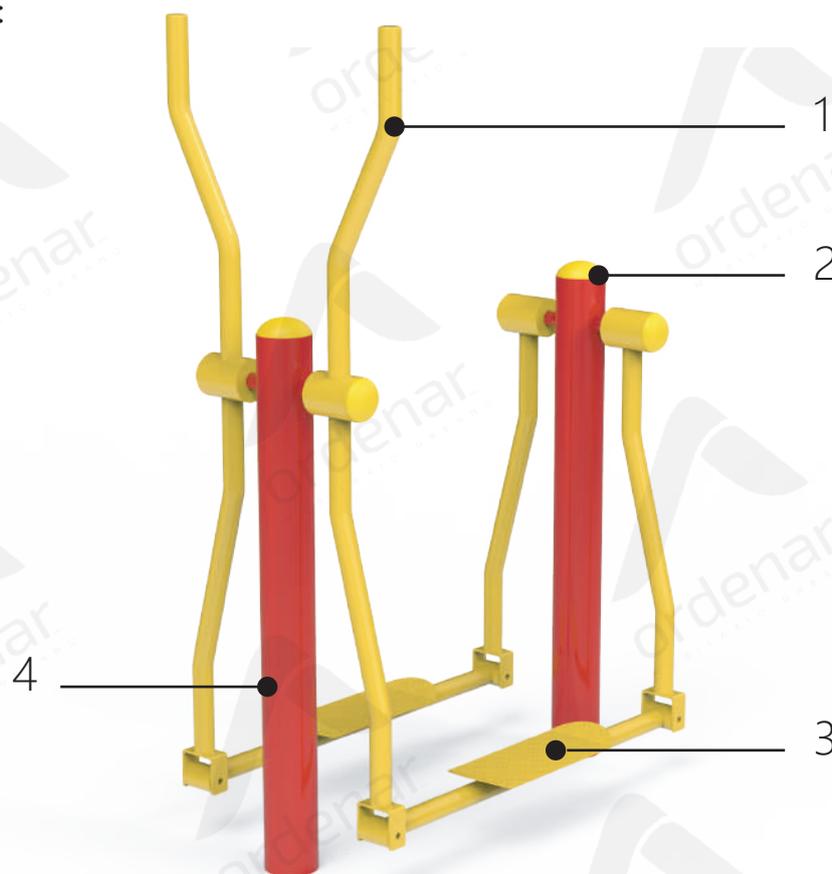

COMPONENTES :


N°	Nombre	Cantidad
1	Estructura agarre	2
2	Tapas plásticas	2
3	Estructura posa pies	2
4	Postes	2
Bulonería antivandálica.		

INSTALACIÓN

- 1- Realizar dos perforaciones de 40x40cm con una profundidad de 55cm aprox.
- 2- Colocar el aparato y verificar el paralelismo entre los caños centrales y las palancas de movimiento, tanto de adelante como de atrás.
- 3- Corroborar que la altura desde el piso hasta la placa de apoyo del pie, no supere los 18cm.
- 4- Nivelar y hormigonar el aparato.
- 5- Dejar fraguar al menos 5 días, evitando su uso.

*****IMPORTANTE RESPETAR EL PUNTO 5 PARA EVITAR LA CADUCIDAD DE LA GARANTIA DE FABRICACIÓN****

Para más información ingrese a www.ordenarmobiliario.com.ar